TOSHIBA

Leading Innovation

デザインディスプレイ

空間を有効活用できるデザインディスプレイ。

タテ置き どちらも対応!! ヨコ置き

※写真は設置イメージであり使用例を保証するものではありません。

最小限のスペースで最大限のアピール!

※42V型1/2相当は発売予定。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 eco スタイル

どんな表示スペースにもフィットするデザインディスプレイは、様々な施設など身近なところで使用されています。


商業施設の案内で


コンコースの壁面などで

展示会、ギャラリーなどの案内として


飲食店などの店頭で

ファンレス液晶モニターを実現

独自開発による空冷ファンのないファンレス液晶モニターです。空冷ファンがないため本体が薄く、密封性が高いので、チリやほこりなどの侵入を最小限に抑えます。

背面

スタイリッシュな外観と高耐久性を両立

薄くて軽く、耐久性に優れています。高解像度、LEDバックライト採用により、低消費電力で高輝度、長寿命を実現します。前面化粧キャビネットは、白色、黒色よりお選びいただけます。

豊富なモニターサイズでどこにでもフィット

横置き・縦置きのどちらにも対応しており、いろいろなスペースにフィットします。

最小限のスペースで、最大限の情報を

画面を切り換えて複数の情報を提示できます。最小限のスペースで、看板やチラシの何倍もの情報を発信します。

メディアプレーヤーを内蔵しておりますので、ケーブル類もすっきり

USBメモリーに記録されたコンテンツを本体内蔵のマイクロSDにコピーし再生します。マイクロSDに書き込みすればUSBメモリーは必要ありません。コンテンツは動画、静止画、音声の再生が可能です。

※外付けスピーカー(5W/8Ω)をご用意ください。

■ ハードウエア仕様

形名		P32LC12 (W or B)
有効表示サイズ		698.4(H) x 196.45(V)mm
液晶方式		IPS
表示画素数		1920(H)x 540(V)ドット
視野角		左右178度／上下178度 (コントラスト比≧10)
輝度 (最大値)※		900 cd/㎡
応答速度		8msec
入力端子		USB、HDMI、DVI-I、BNC
音声出力		スピーカー外付け 5W+5W
質量		8kg
入力電源		DC24V
消費電力		115W
使用環境条件	温度	5～40℃
	湿度	20～80% (結露なきこと)
内蔵メモリー		Micro SD 4GB標準
スタンド		ヨコ置きスタンド(推奨品をご提案させていただきます) タテ置きスタンド(推奨品をご提案させていただきます)
筐体色		形名:P32LC12 (W) FRONT枠白色 形名:P32LC12 (B) FRONT枠黒色

※理論値であり、保証するものではありません。

■ 対応ビデオ・オーディオ フォーマット 仕様

動画フォーマット	WMV、MP4
静止画フォーマット	JPEG、BMP、PNG
音声フォーマット	MP3、AAC

■ 付属品

- リモコン
- 電源コード
- ACアダプタ
- 取扱説明書
- 電源押えクランプ (大1ヶ、小1ヶ)

■ 外形寸法 (P32LC12)

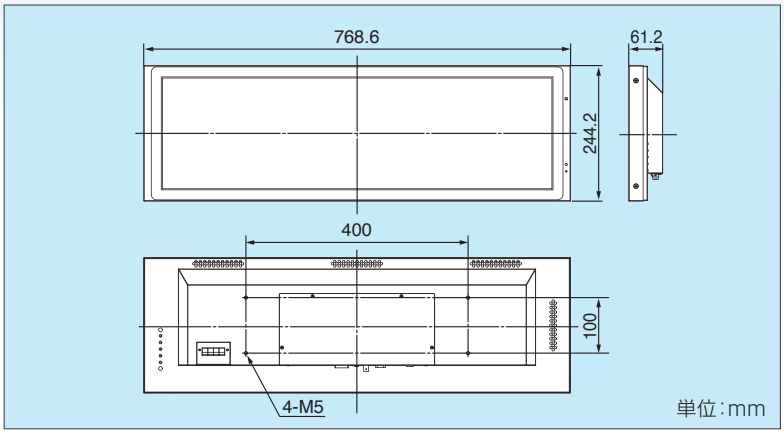

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●本機には製造番号を表示しています。お買い上げの際には製品本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。またお買い上げの販売店て所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

TOSHIBA

株式会社 東芝 デジタルプロダクツ＆サービス社

商品統括部 ビジュアルシステム部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

TEL：03-3457-2684 FAX:03-5444-9439

受付時間／ 9:00～12:00, 13:00～16:30

(土･日･祝祭日及び当社休業日を除く)

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

●カタログに記載された仕様、デザインは、設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただくことがあります。
●このカタログは 2013 年 3 月現在の仕様を記載しています。
●写真はハメコミ合成です。

管理番号:1303-3000(1)